


Heizschlauch, Standardausführungen für Flüssigkeiten und Gase

Der Isopad IHH-ST1A/ST1D ist ein flexibler Heizschlauch für Flüssigkeiten und Gase mit einer maximalen Einsatztemperatur von 100°C. Die Standardausführungen sind im Inneren mit einem PTFE-Glattschlauch und einem Edelstahlgeflecht für Arbeiten unter Druck ausgestattet. Die Wärmedämmung besteht aus Polyester-Vliesstoff und Ethylen-Propylen-Dien-Monomer-Schaumstoff (EPDM).

Gegen mechanische Einwirkungen wird der Heizschlauch durch ein Polyamidgeflecht und weiche EPDM-Endkappen geschützt. Integrierte Pt100-Fühler ermöglichen eine optimale Temperaturregelung des Mediums. Durch die gleichmäßig aufgewickelte Widerstandsheizleitung wird die Wärme im Schlauch homogen verteilt.

Die Standardausführungen sind vielseitig einsetzbar. Sonderausführungen in Bezug auf bestimmte Leistungsparameter und/oder Umgebungseinflüsse sind auf Anfrage erhältlich. Auf Seite 3 finden Sie eine Liste mit Optionen für Ihre gewünschte Ausführung.

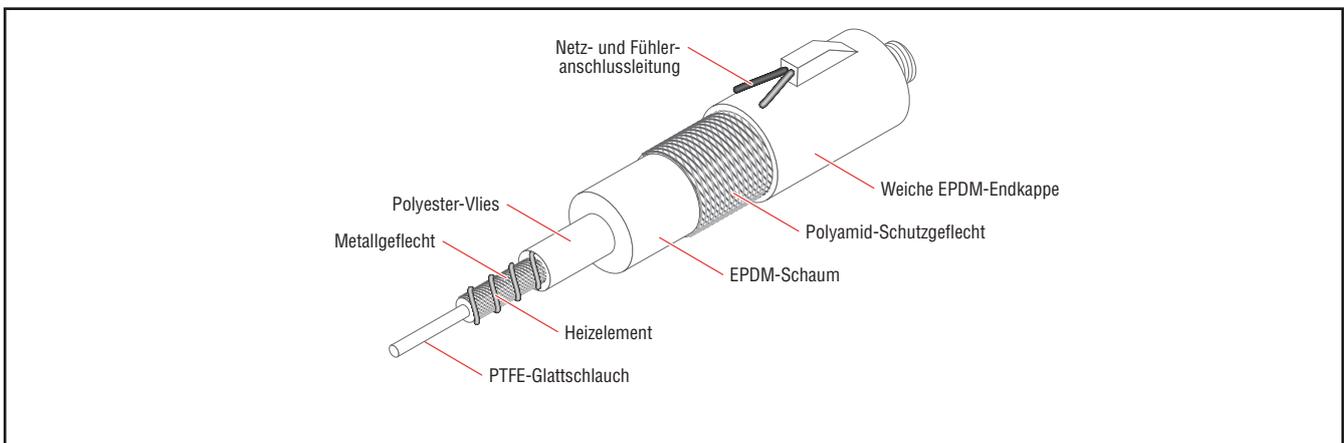

Anwendungsbereiche

Bereichsklassifizierung	Nicht-Ex-Bereiche
Schutzart	IP54
Schutzklasse	Klasse I
Max. Einsatztemperatur (ausgeschaltet)	100°C
Umgebungstemperaturbereich	-20 bis +40°C

Standard-Fertigungsgrößen

Längen	Bis zu 19 m ⁽¹⁾
Toleranzen	Nach DIN 20066
Nennweite	4, 6, 8, 10, 13 mm

⁽¹⁾ Erhältlich in Abstufungen von 0,1 Meter

Aufbau Heizung

Typ	Widerstandsheizleitung
Werkstoff	verschiedene Legierungen
Werkstoff Isolation	PTFE
Werkstoff Außenmantel	Kupfer-Nickel-Geflecht
Träger	Edelstahlgeflecht
Innenschlauch	PTFE-Glattschlauch
Armaturen	AGR oder DKR gemäß ISO 228/1
Werkstoff Armatur	Stahl verzinkt
Thermische Gewebefaserstoffisolierung	Polyester-Vlies, 4 bis 5 mm dick

Aufbau Heizung

Thermische Schaumstoffisolierung	EPDM, 9 bis 11 mm dick
Außenschutz	Polyamidgeflecht

Anschluss

Anschlussleitungslänge	1,5 m
Querschnitt	Ausführungsabhängig
Max. Betriebstemperatur	180°C
Werkstoff Isolation	Silikon

Temperaturregelung

Fühlerart	Pt100 Zweileiter DIN Klasse B
Fühlerleitungslänge	1,5 m
Leitungsquerschnitt	Ausführungsabhängig
Max. Einsatztemperatur	180°C
Werkstoff Fühlerleitung	Silikon

Technische Daten


Netzfrequenz	50-60 Hz
Nominale Betriebsspannung	120 oder 230 Vac
Nominale Gesamtleistung	Ausführungsabhängig
Leistung pro Meter	Maximum 110 W/m (siehe Leistungstabelle)
Min. Isolationswert	100 MΩ
Max. Einsatztemperatur	100°C
Max. Betriebsdruck	Siehe Leistungstabelle
Min. Biegeradius	Siehe Leistungstabelle

Leistungstabelle

Nennweite		Leistung (W/m) bei 100°C	Max. statischer Druck (bar)		Min. Biegeradius (mm)	
Bestellnummer	mm		bei 20°C	bei 100°C	Statisch	Dynamisch ⁽¹⁾
1	4	70	250	238	100	200
2	6	80	240	228	150	300
3	8	90	200	190	200	400
4	10	100	175	166	140	480
5	13	110	150	143	270	540

⁽¹⁾Angaben zur dynamischen Leistung: 1 zweidimensionaler Hub eines einzelnen Kolbens pro Sekunde (1 Hz) mit Druckluft (Medium) 6 Bar bei 100°C Einsatz- und 20°C Umgebungstemperatur. Es empfiehlt sich, die dynamische Leistungsfähigkeit von Heizschläuchen für jede Anwendung zu testen.

Bestellinformationen - Artikelnummernkonfigurator (nur für Standardversionen, gilt nicht für Sonderausführungen)

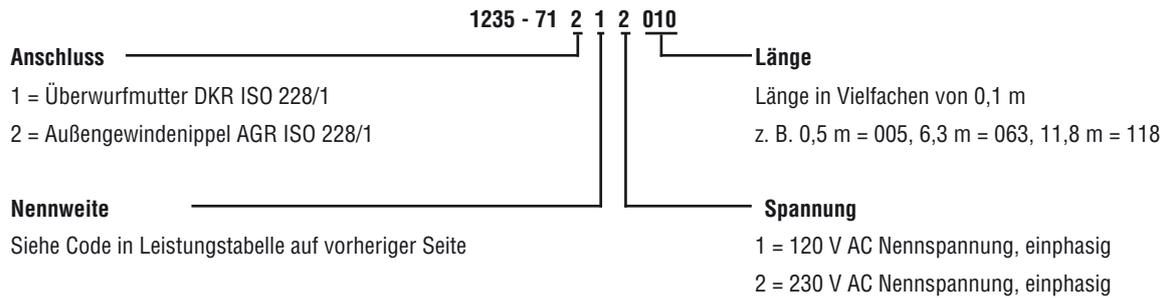

Beispiel: 1 m Heizschlauch, 4 mm Nennweite, 230 V Versorgungsspannung, AGR-Anschluss
Artikelnummer: 1235-71212010

Optionen für Sonderausführungen

Wenn Ihre Anforderungen zu den o. g. Standardversionen nicht passen, können wir einen Heizschlauch gemäß Ihren Angaben fertigen. Variationen abhängig von der jeweiligen Ausführung; mögliche Optionen:

- Andere Nennweiten und Innenschläuche, z. B. beigestellte Komponenten für individuelle Beheizung
 - Größen bis zu 19 m
 - Fühlerarten, z. B. Thermoelemente Typ K, Typ J usw.
 - Betriebsspannung bis zu 400 V, einphasig oder dreiphasig
 - Höhere Leistung
 - Erhöhte Schutzart
 - Erhöhte Druckbeständigkeit bis zu 475 bar bei 100°C (abhängig von Nennweite)
 - Zugelassene Komponenten zum Einsatz im Ex-Bereich gemäß IECEx und ATEX
 - Austauschbare Innenschläuche für drucklose Gasanalyse
 - Vorkonfektionierte Stecker und spezielle Anschluss- und Steuerleitungen
 - Regelgeräte und Thermostate zur Temperaturbegrenzung
-